

EN

- ### Clearance under the arm

- Carton dimensions and gross weights for sewing head:**

- Specifications can differ depending on model.

DE


- ## Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

- ### Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf:

- Angaben können je nach Ausführung abweichen.



TW3-	441	•	800	•	11	DYx3 180-250	56	XL	Ø 81	13/25	8/3	M/H
	441-S									13/25		
	441-L									13/20		




 Certificate of the international ISO9001

 Certificate of the ISO14001


 Certificate of the international CE

 Certificate for Ecolabelling Products


 Certificate for Energy Label

TW3-441-en/de-05-2013

TYPICAL

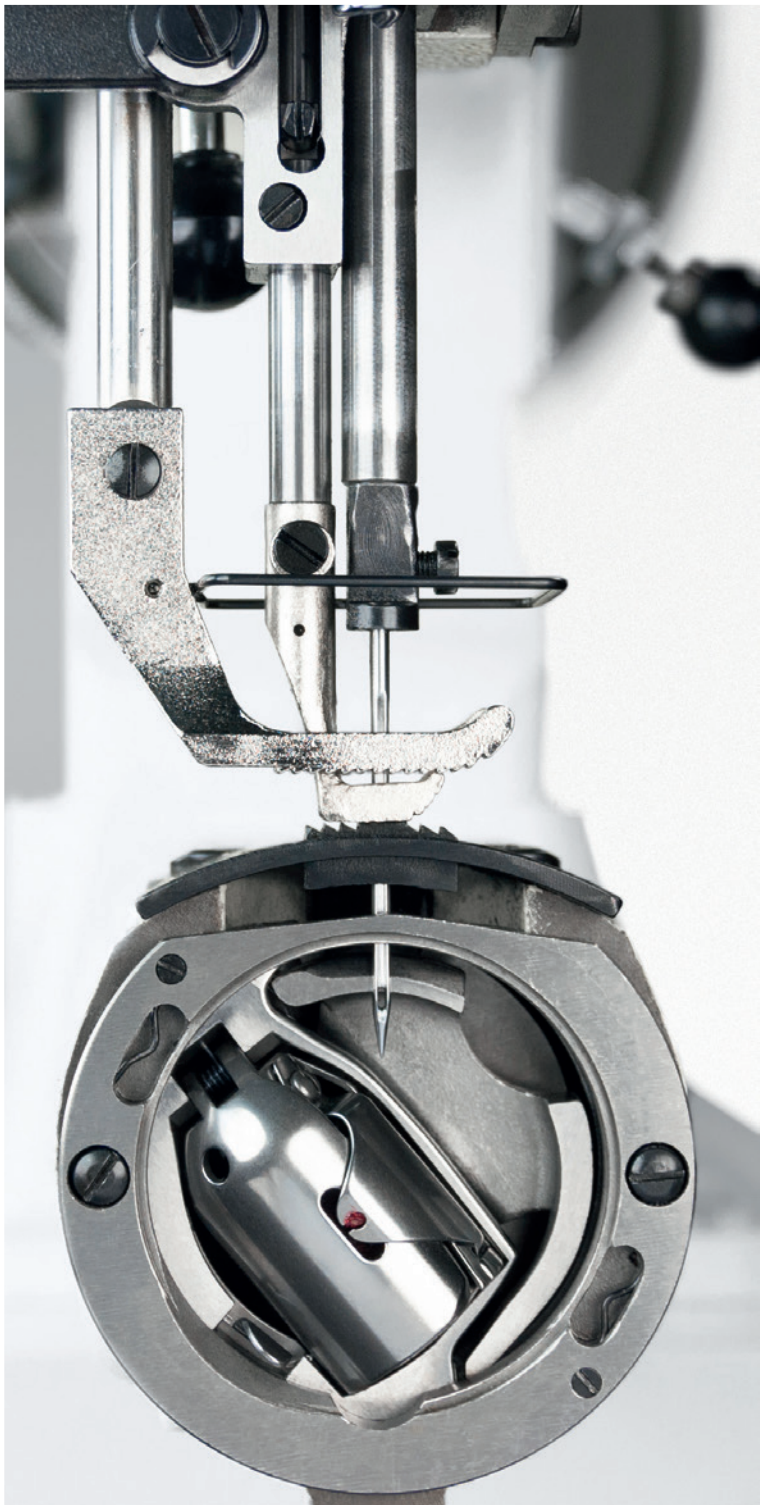

Barell hook for extra heavy-duty applications. Thread sizes up to 8/3.
Barell-Greifer für extra schwere Anwendungen. Fadenstärken bis 8/3.

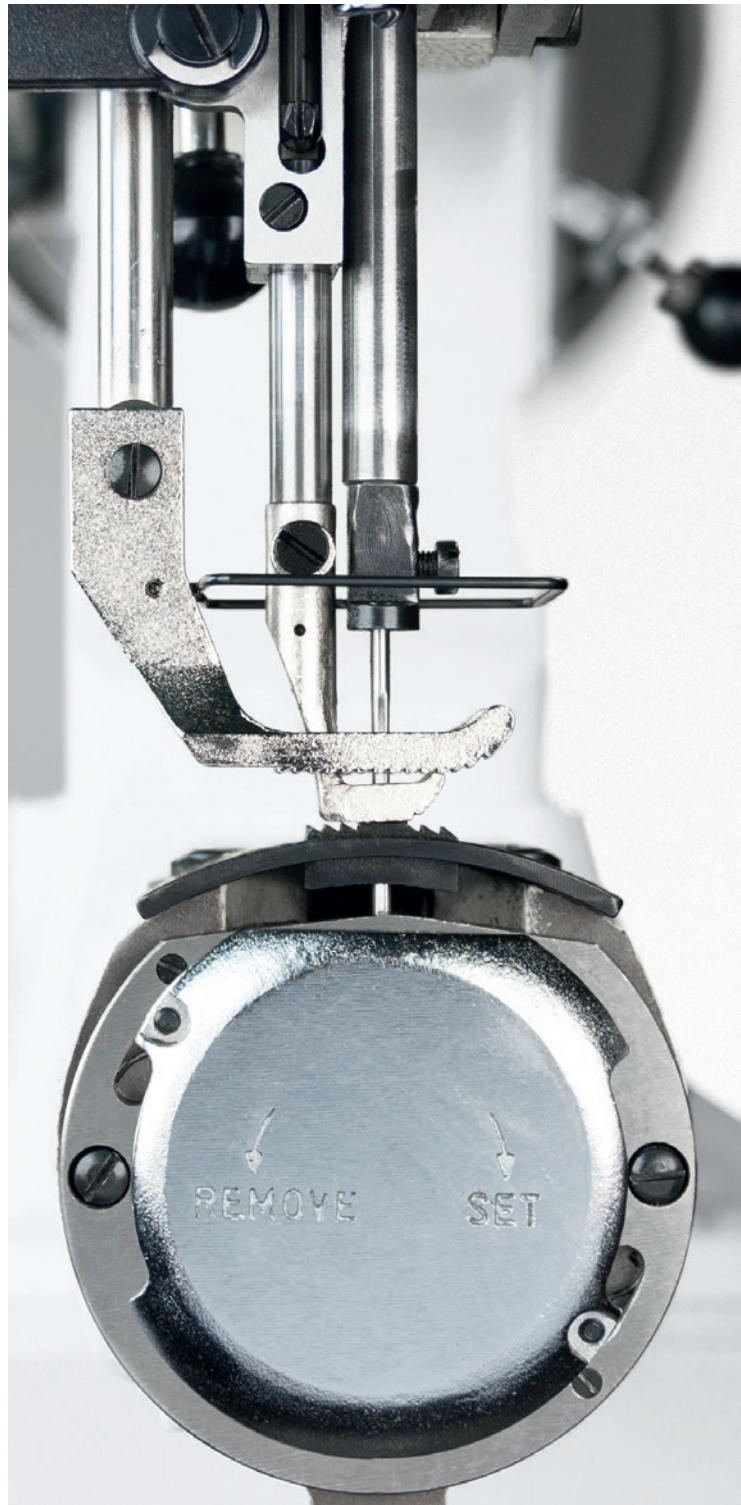

Bobbin winder for extra heavy-duty applications. Thread sizes up to 8/3.
Bobbinenwickler für extra schwere Anwendungen. Fadenstärken bis 8/3.

EN Features & Benefits

- Extra heavy-duty sewing machine
- Compound feed
- With barell hook
- 5.5–8.5 mm top feed lift allows easy sewing even at cross-seams
- 25 mm clearance under the lifted sewing feet for easy loading and unloading
- Max. 11 mm stitch length adjustable – forwards and backwards
- Integrated bobbin winder
- Cylinder arm diameter 80 mm

Application

Upholstery industry, leather industry, technical textiles, etc.


DE Merkmale & Vorteile

- Sehr schwere Freiarm-Nähmaschine
- 3-fach-Transport
- Mit Barell-Greifer
- 5,5–8,5 mm Obertransporthub für sicheres Transportieren – auch über Quernähte
- 25 mm Durchgangsraum unter den Nähfüßen für einfaches Einlegen und Entnehmen des Nähguts
- Max. 11 mm Stichlänge – Vorwärts und Rückwärts
- Integrierter Unterfadenspuler
- Freiarmdurchmesser 80 mm

Anwendungen

Polsterindustrie, Lederindustrie, technische Textilien, Sattlerarbeiten, usw.

TW3-441LD Clearance under the arm: 975×167 mm
Durchgangsraum im Nähmaschinenarm: 975×167 mm

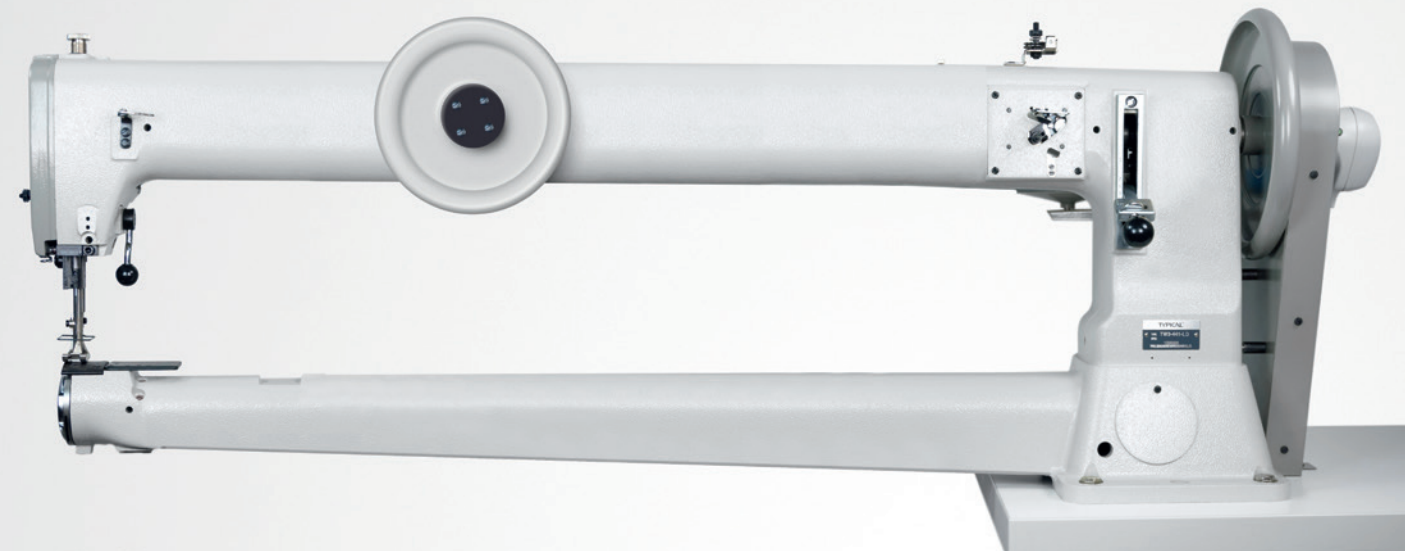

TYPICAL
TW3-441