




TYPICAL

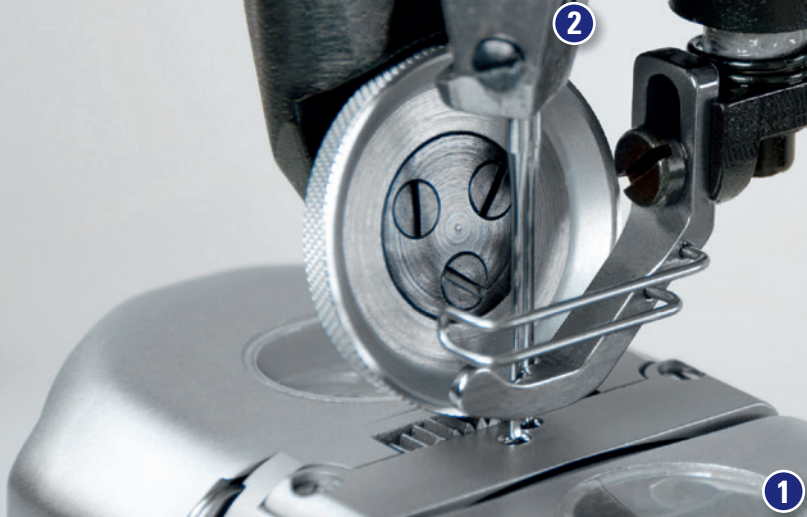

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 3,000 spm.
- Max. stitch length 7 mm
- Max. fabric clearance 10 mm with knee lever
- Balance wheel 65 mm eff. Dia.
- Recommended motor power 0.7 kW
- Roller foot diameter 30 mm (Option: 25/35 mm)

Clearance under the arm
260×290 mm

Automatic lubrication system and adjustable hook lubrication

Carton dimensions and gross weights for sewing head

- **TW1-591, TW2-574** 73×39×70 cm; 65 kg
- **TW1-591-D3, TW2-574-D3** 73×39×70 cm; 74.5 kg

Models

• **TW1-591**

Post-bed lockstitch sewing machine, post on right side of needle with driven roller presser, needle feed, wheel feed

• **TW2-574**

Two Needle post bed sewing machine with driven roller presser, wheel feed

Options:

M = light to medium materials

H = medium to heavy materials

D1 = automatic thread cutter (driven by solenoid), with integrated mini-motor and control panel

D3 = automatic thread cutter, automatic presser foot lift, automatic back tack (all driven by solenoid), withintegrated mini-motor and control panel

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 3.000 Stiche / Minute
- Max. Stichlänge 7 mm
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 10 mm mit Kniehebel
- Handraddurchmesser effektiv 65 mm
- Empfohlene Motorleistung 0,7 kW
- Rollfußdurchmesser 30 mm (Option: 25/35 mm)

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm
260×290 mm

Automatisches Schmiersystem und einstellbare Greiferschmierung

Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf

- **TW1-591, TW2-574** 73×39×70 cm; 65 kg
- **TW1-591-D3, TW2-574-D3** 73×39×70 cm; 74,5 kg

Ausführungen

• **TW1-591**

Doppelsteppstich-Säulen-Nähmaschine, Säule rechts der Nadel mit angetriebenem Rollfuß, Nadeltransport, Schiebradtransport

• **TW2-574**

Zweinadel-Doppelsteppstich-Säulen-Nähmaschine mit angetriebenem Rollfuß, Schiebradtransport


Optionen:

M = leichte bis mittlere Materialien

H = mittlere bis schwere Materialien

D1 = automatischer Fadenabschneider (elektromagnetisch) und integrierter Mini-Motor mit Bedienfeld


D3 = automat. Fadenabschneider (elektromagnetisch), automat. Rollfußlüftung (elektromagnetisch), automat. Verriegelung (elektromagnetisch) und integrierter Mini-Motor mit Bedienfeld

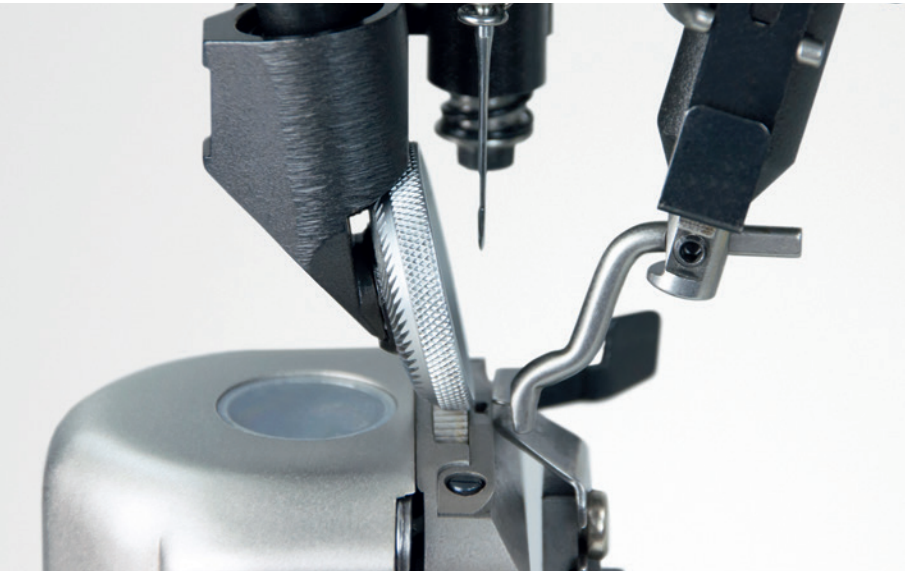

TW1-571-MD3-725×1.2

One needle post bed sewing machine with automatic thread cutter, automatic presser foot lift, & automatic back tack; left standing post for lining trimming;

Einnadel-Säulennähmaschine mit automatischem Fadenabschneider, automatischer Nähfußlüftung & automatischer Verriegelung; linke Säule mit Futterbescheid-Einrichtung;

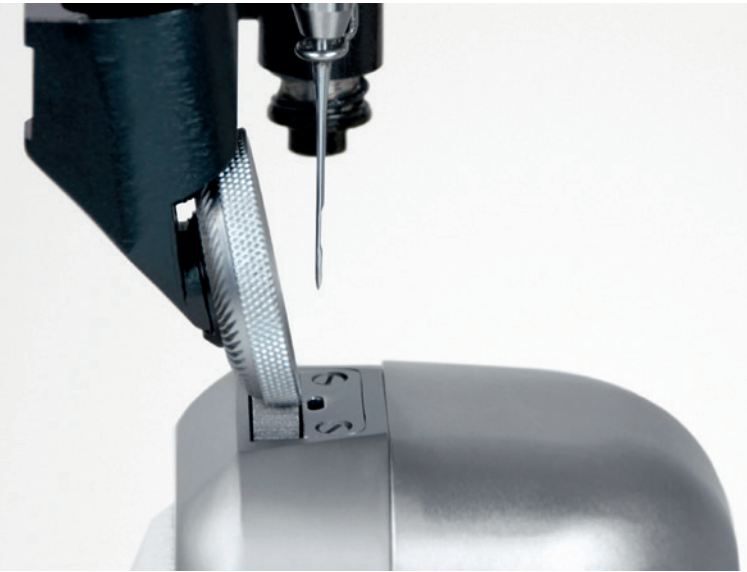

TW1-591M / H

One needle post bed sewing machine; rounded needle plate for easy handling on small and 3 dimensional parts;


Einnadel-Säulennähmaschine ohne Zusatzfunktionen; abgerundete Stichplatte für erleichterte Näharbeiten an kleinen, räumlichen Teilen;



TW1-591-MD3 / HD3

One needle post bed sewing machine with automatic thread cutter, automatic presser foot lift and automatic back tack; Window in the hook cover helps checking the remaining bobbin thread;

Einnadel-Säulennähmaschine mit automatischem Fadenabschneider, automatischer Nähfußlüftung und automatischer Verriegelung; Glaseinsatz in der Greiferabdeckung zum Überprüfen des Spulenfadens;

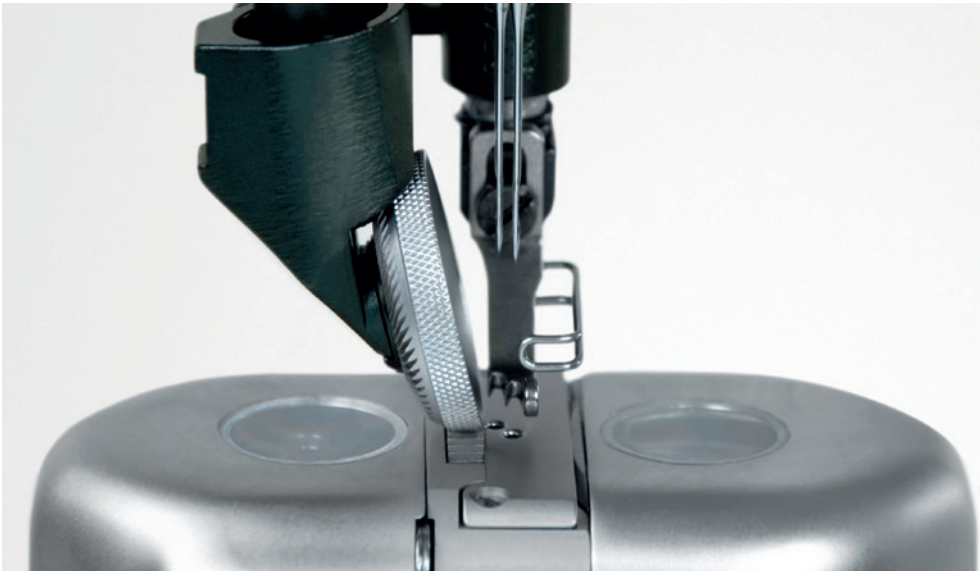

TW2-574-MD3 / HD3

Two needle post bed sewing machine with automatic thread cutter, automatic presser foot lift and automatic back tack; Window in the hook cover helps checking the remaining bobbin thread;

Zweinadel-Säulennähmaschine mit automatischem Fadenabschneider, automatischer Nähfußlüftung und automatischer Verriegelung; Glaseinsatz in der Greiferabdeckung zum Überprüfen des Spulenfadens;

TYPICAL

TW1-591 // TW2-574